


AVANT[®] serie 400

Un peso operativo basso, semplice ed economica

- Perfetta per i proprietari di case, maneggi, agricoltura e simili ad uso professionale
- Basso peso operativo permette di lavorare su superfici con capacità di carico limitata e facile trasporto su un rimorchio
- Macchina versatile per tutte e quattro le stagioni

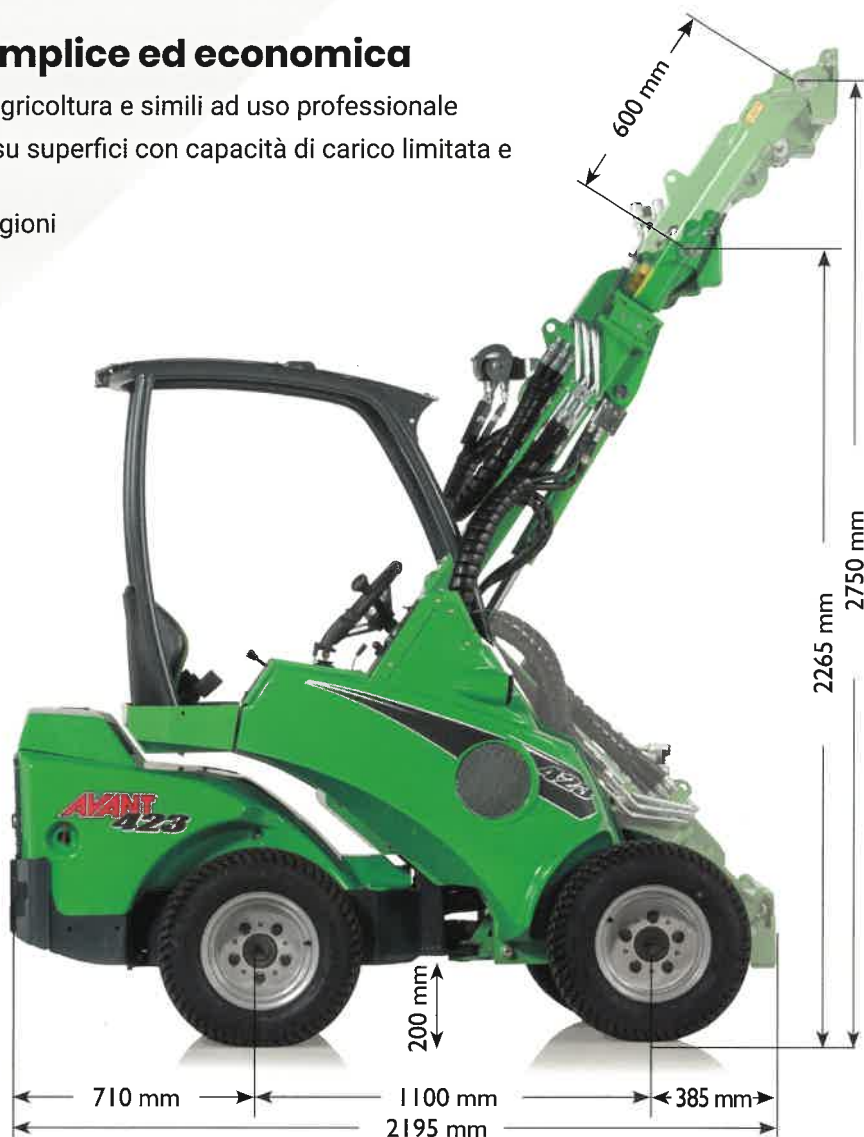

Pneumatici

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR/garden	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR/garden	1090 mm



Larghezza con pneumatici 5.70-12 930 mm

Modello

AVANT 423

Lunghezza	2195 mm
Larghezza	1050 mm
Altezza	1980 mm
Peso	1030-1080 kg
Gommatura standard	23x8.50-12" garden/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico
Forza di trazione	700 kp
Velocità di guida max.	12 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	34 l/min 185 bar
Radiatore olio idraulico	Standard
Raggio di sterzata interno/esterno	880 / 1970 mm
Max. altezza di sollevamento	2750 mm
Max. portata netta effettiva*	550 kg
Motore tipo	Kubota D902 Stage V
Potenza motore	16 kW (22 hp)
Coppia massima	56 Nm @ 2600 rpm
Carburante	Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.